


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

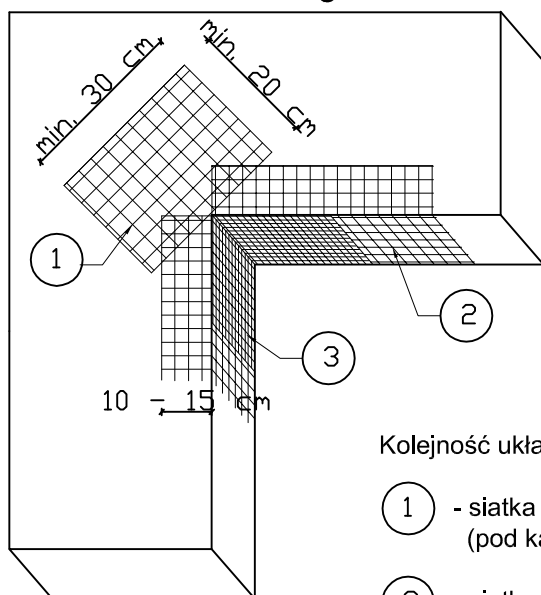

ENERGO SYSTEM
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie narożników otworów w elewacji				
TYTUŁ OPRACOWANIA: PBW Termomodernizacji				
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek mieszkalno-usługowy os. 1000-lecia 15 w Jastrzębiu Zdroju				
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 08.2014
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Korbel	776/01		SKALA: -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda	-----		
				NR RYS.: 7
SPRAWDZIŁ				