


PRZEKRÓJ TYPOWY
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ

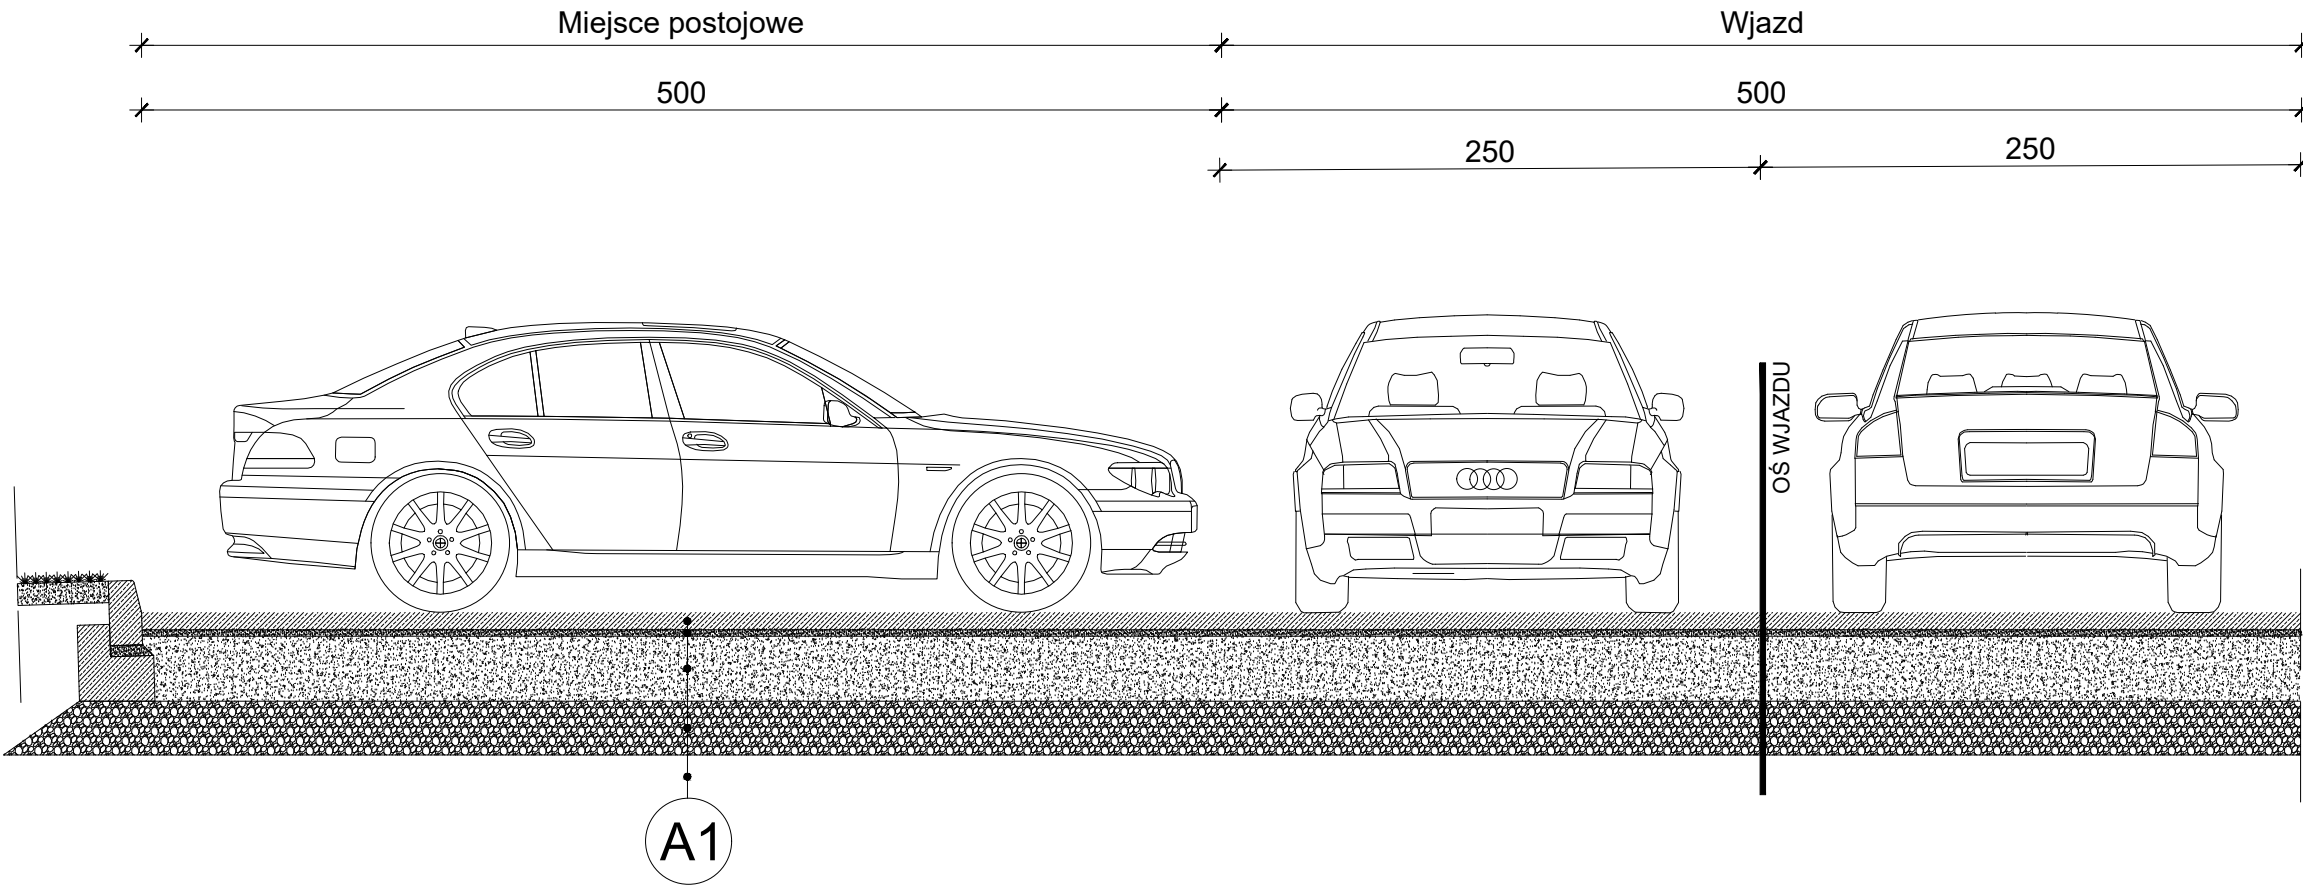

A1

8 cm	Warstwa ścieralna z płyt ażurowych
10 cm	Podsypka piaskowa
25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63.0 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	Warstwa mrozochronna z pospółki
	Istniejące podłoże gruntowe
53 cm	Konstrukcja razem
Wjazd / Miejsca postojowe	

Inwestor:	Miasto - Jastrzębie -Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie -Zdrój		
Temat opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 9 W JASTRZĘBIU - ZDROJU.		
Obiekt:	TEREN PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 9		
Temat rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY PRZECZ WJAZD I PARKING		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane:	Podpis::	Data:	Nr rys.
mgr inż. Dorota Setlak - SLK/2416/POOK/08		GRUDZIEŃ 2017	p2
mgr inż. Sylwia Szpotkańska		Skala: 1 : 500	