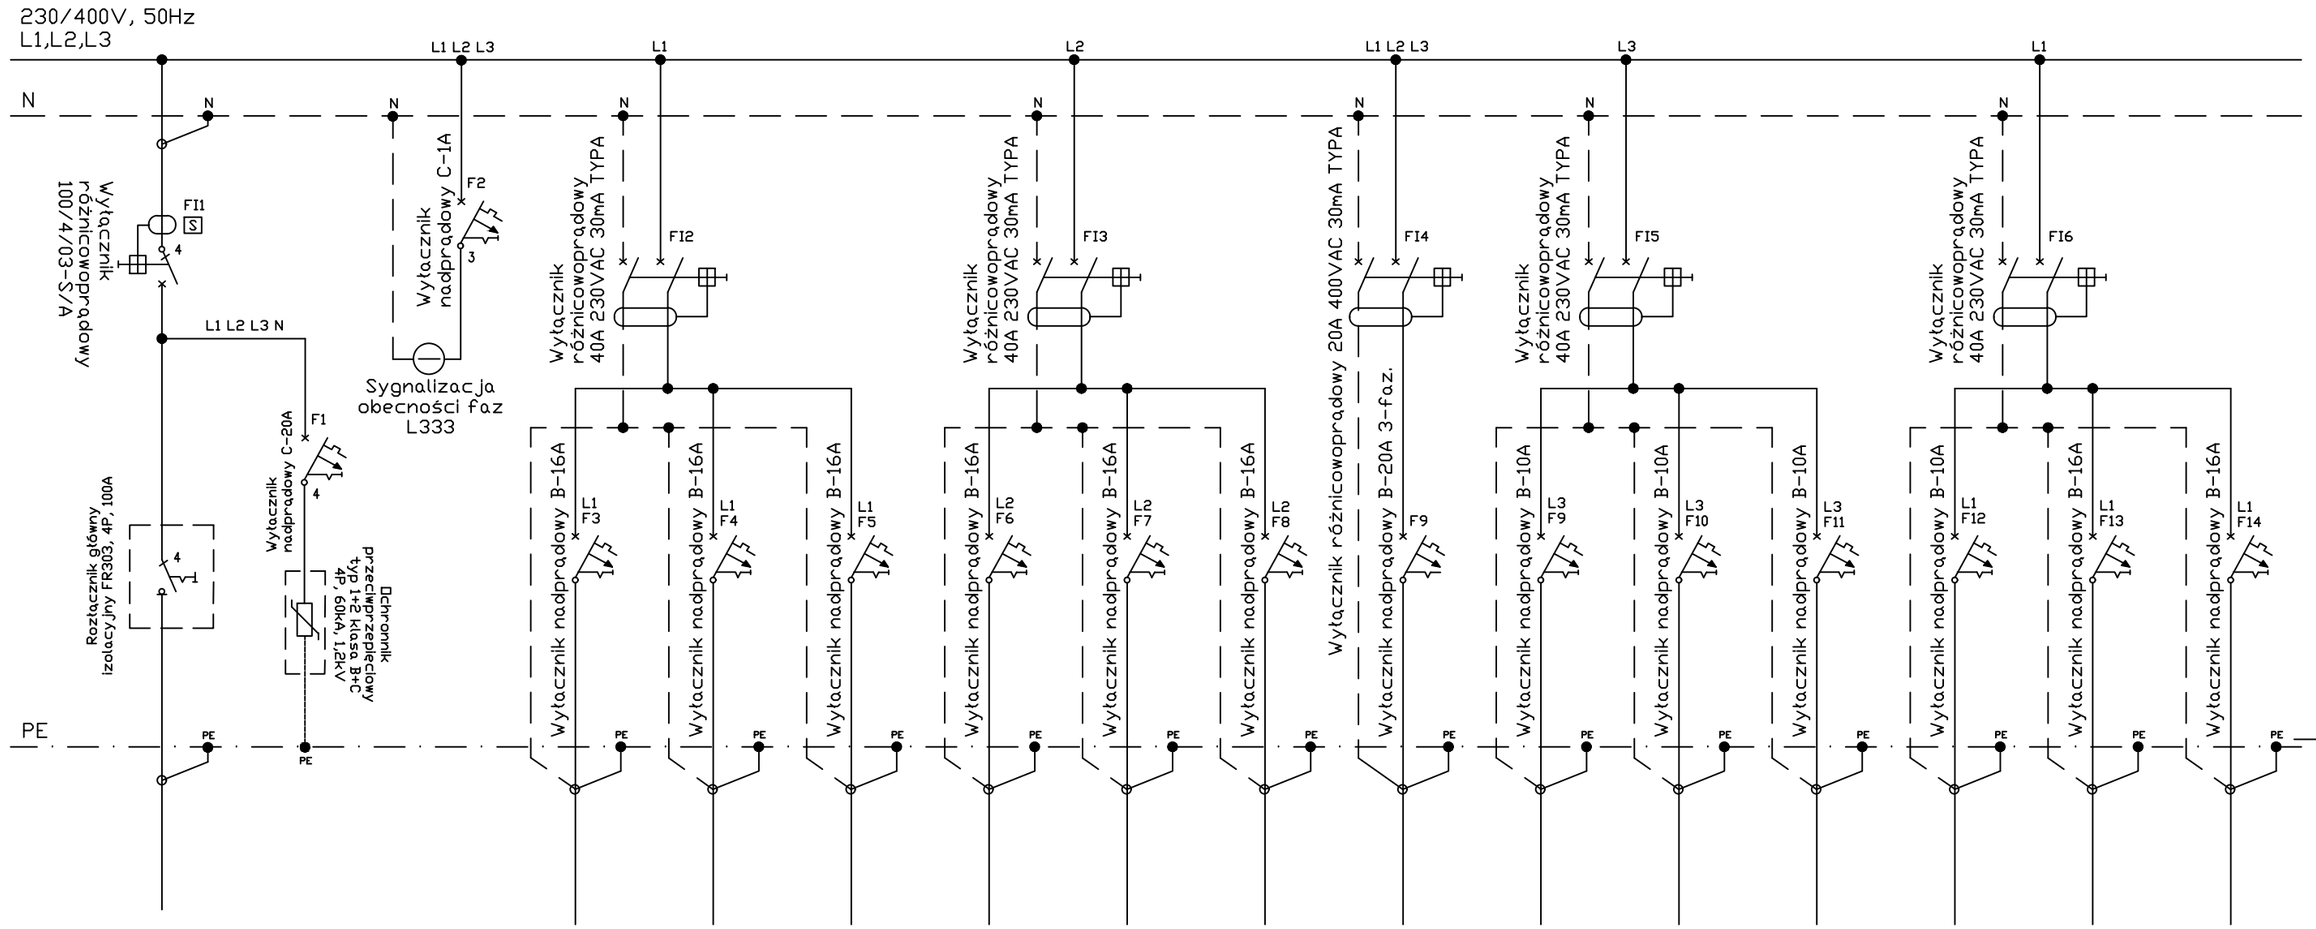

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	–	09	10	11	12	13	–	–
Nazwa	WLZ dopływ z RG	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1–faz. pokój 2	Gniazda 1–faz. kuchnia	Gniazda 1–faz. łazienka + piwnica	Gniazda 1–faz. pokój 1	Zasilanie podgrzewacza c.w.u.	REZERWA	Zasilanie kuchenki elektrycznej	Oświetlenie piwnica + zewnętrzne + dzwonek	Oświetlenie pokój 2 + kuchnia	Oświetlenie łazienka	Oświetlenie korytarz + wiatrołap + pokój 1	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	19,8	–	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	–	9,0	0,2	0,2	0,2	0,2	–	–
Typ przewodu	YKY	4xLgY/LgYżo	4xLgY/LgYżo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	–	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	–	–
Przekrój mm^2	5x10	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	–	–

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

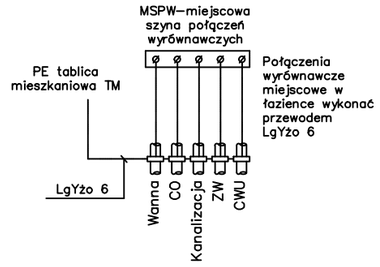

Rozdzielnica wnękowa IP40 kl. II
3x18 54 moduły 425x610x106mm
drzwi transparentne zamykane na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

TYTUŁ PROJEKTU	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKANIE KOMUNALNE	OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM" MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI	UL. SZARYCH SZEREGÓW 1–3–5, 44–330 JASTRZĘBIE–ZDRÓJ DZIAŁKA NR 1190/61	ARCHIDOM	RYS. NR: E–06
INWESTOR	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI UL. 1 MAJA 55, 44–330 JASTRZĘBIE–ZDRÓJ	TEL. 032/ 415 38 89 E–MAIL: ARCHIDOM–RACIBORZ@WP.PL	DATA: 08.2017
			STR. NR:
			SKALA ––

A3