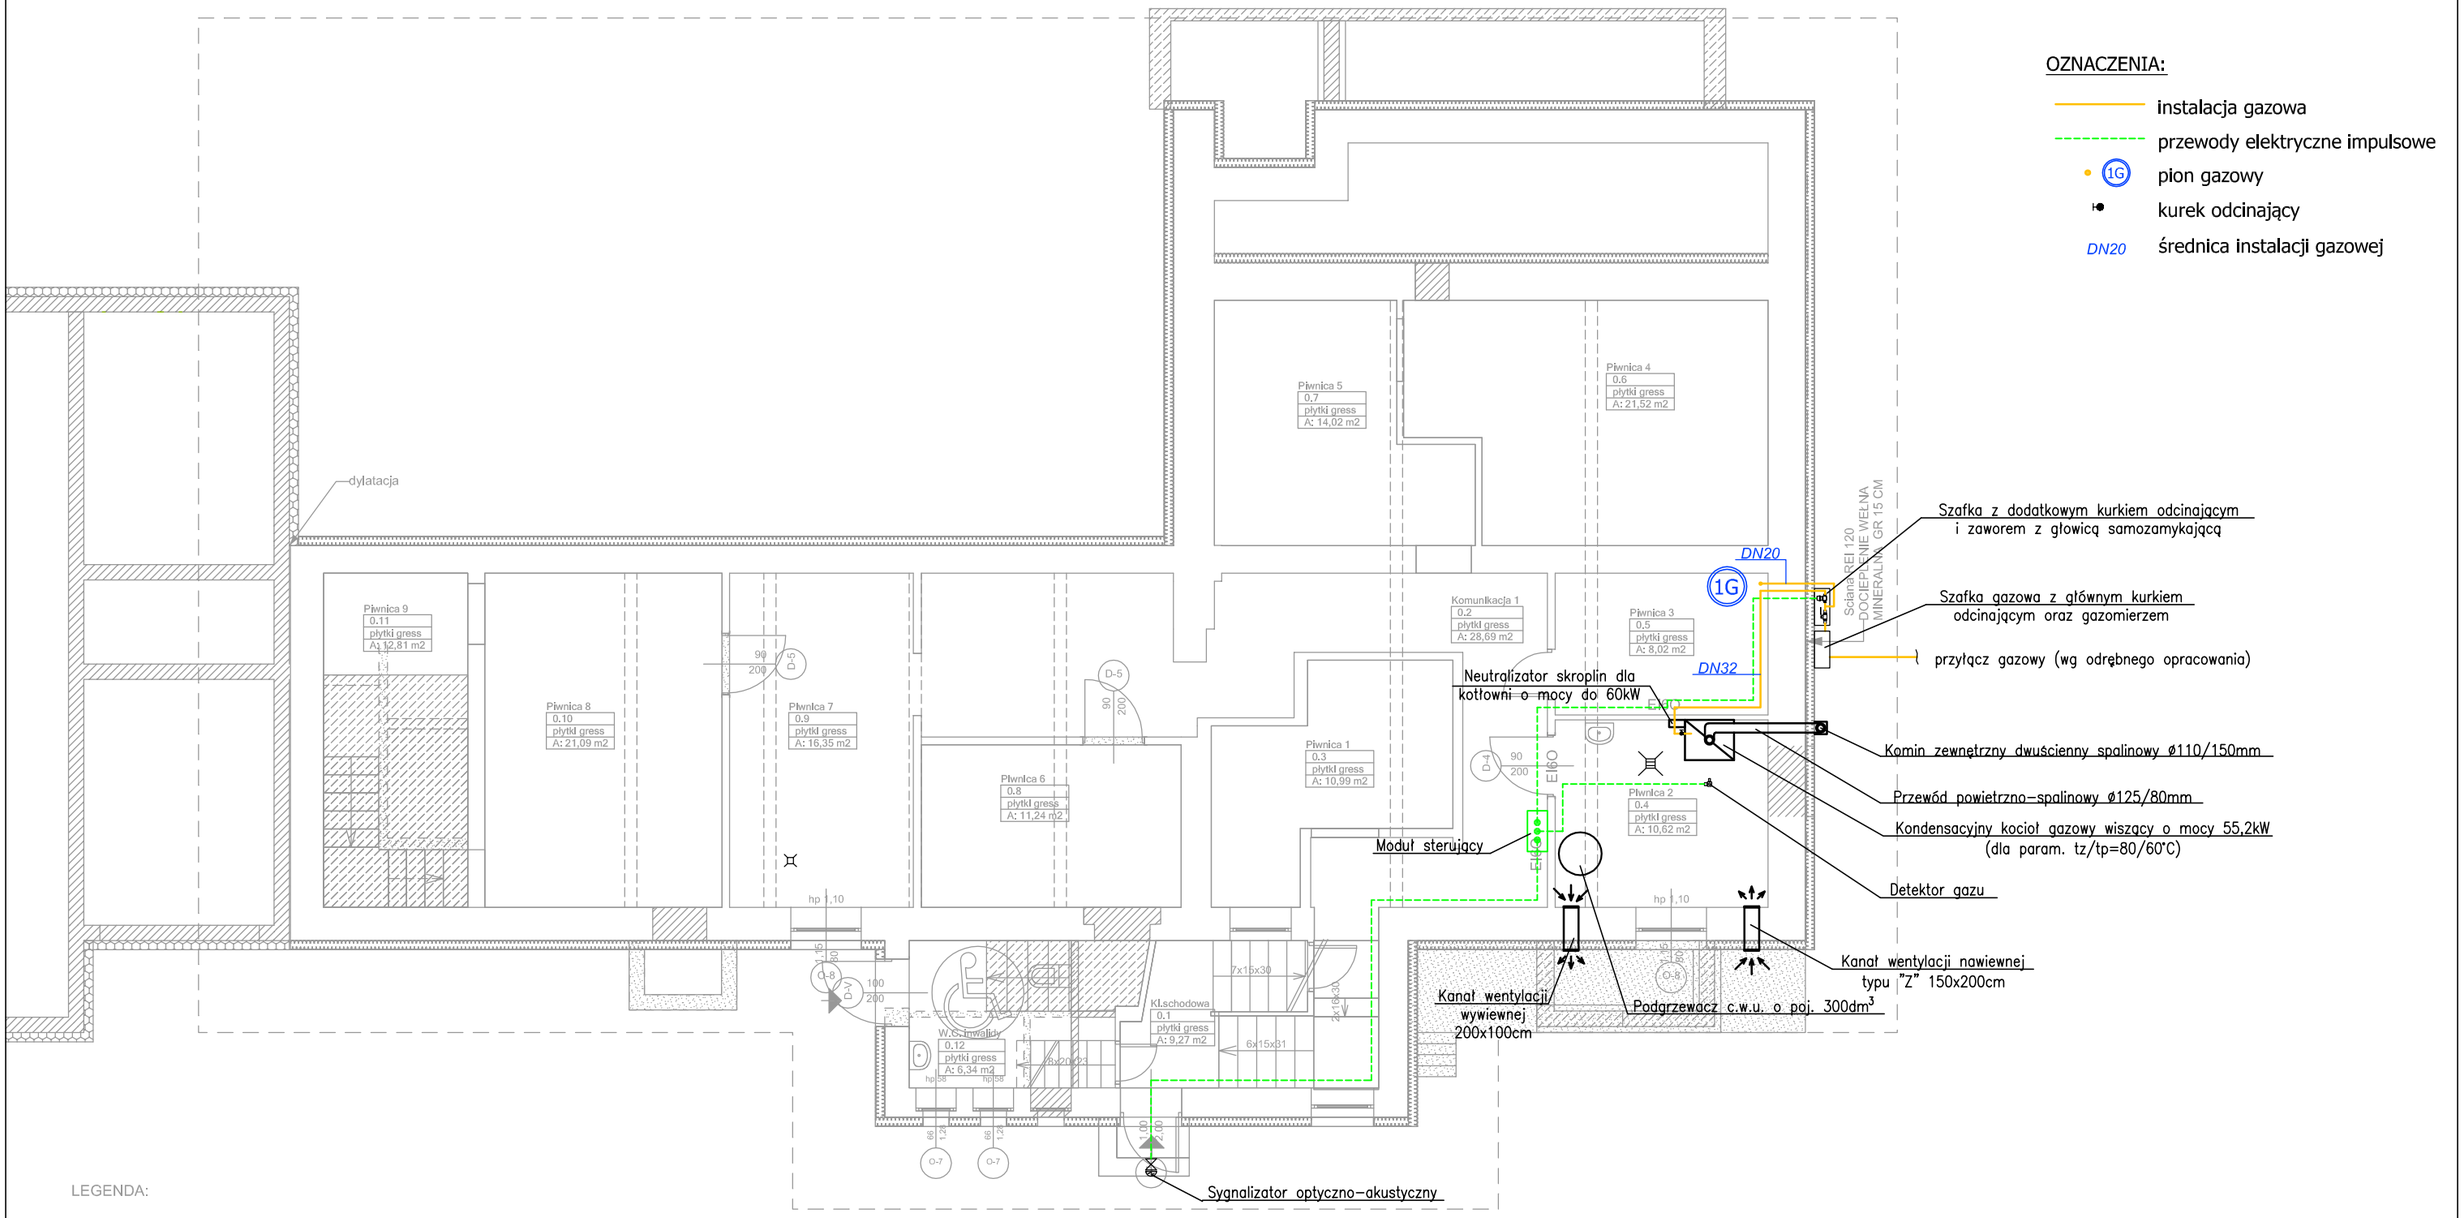

LEGENDA:

- ściany istniejące
- wyburzenia ścian
- wyburzenia innych elementów
- zamurowania cegłą pełną
- projektowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.25cm+styropian XPS gr.15cm
- projektowana płyta stropowa gr.15cm
- styropian gr.15cm

UWAGI:

1. Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych łączonych na lut twardy lub alternatywnie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych za pomocą spawania albo z rur miedzianych zaciskowych posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych.
2. Instalację gazową licząc od 0,5m od zewnętrznej ściany budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściny należy wykonać z rur stalowych.
3. Instalację gazową należy prowadzić pod stropem.
4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, natomiast przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany kotłowni) należy wypełnić zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej EI60.
5. Drzwi kotłowni - stalowe, niepalne, o odporności ogniowej EI60, z atestem, otwierane na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz i zamknięcie antypaniczne.
6. W kotłowni należy zamontować urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu.
7. Instalacja elektryczna w kotłowni powinna być wykonana w stopniu ochrony IP65.
8. Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów, dlatego do zasilania gazowych urządzeń kuchennych należy wyprowadzić oddzielną instalację.
9. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

Temat: Rzut piwnic - instalacja gazowa	Projekt: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ NA FUNKCJE OSP
Stadium: Projekt wykonawczy	Lokalizacja: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 142, dz. nr 1662/226, 1658/241, 2571/241
Branża: Sanitarna	Inwestor: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55 44 - 330 Jastrzębie - Zdrój
Rysunek nr: IS-12 / Skala: 1:100	
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5,47-400 Raciborz www.archidom-racibórz.pl e-mail: archidom@wp.pl	Projektant: mgr inż. Bożena Herzig upr. nr SLK/4475/POOS/13
	Data opracowania: 05.2019