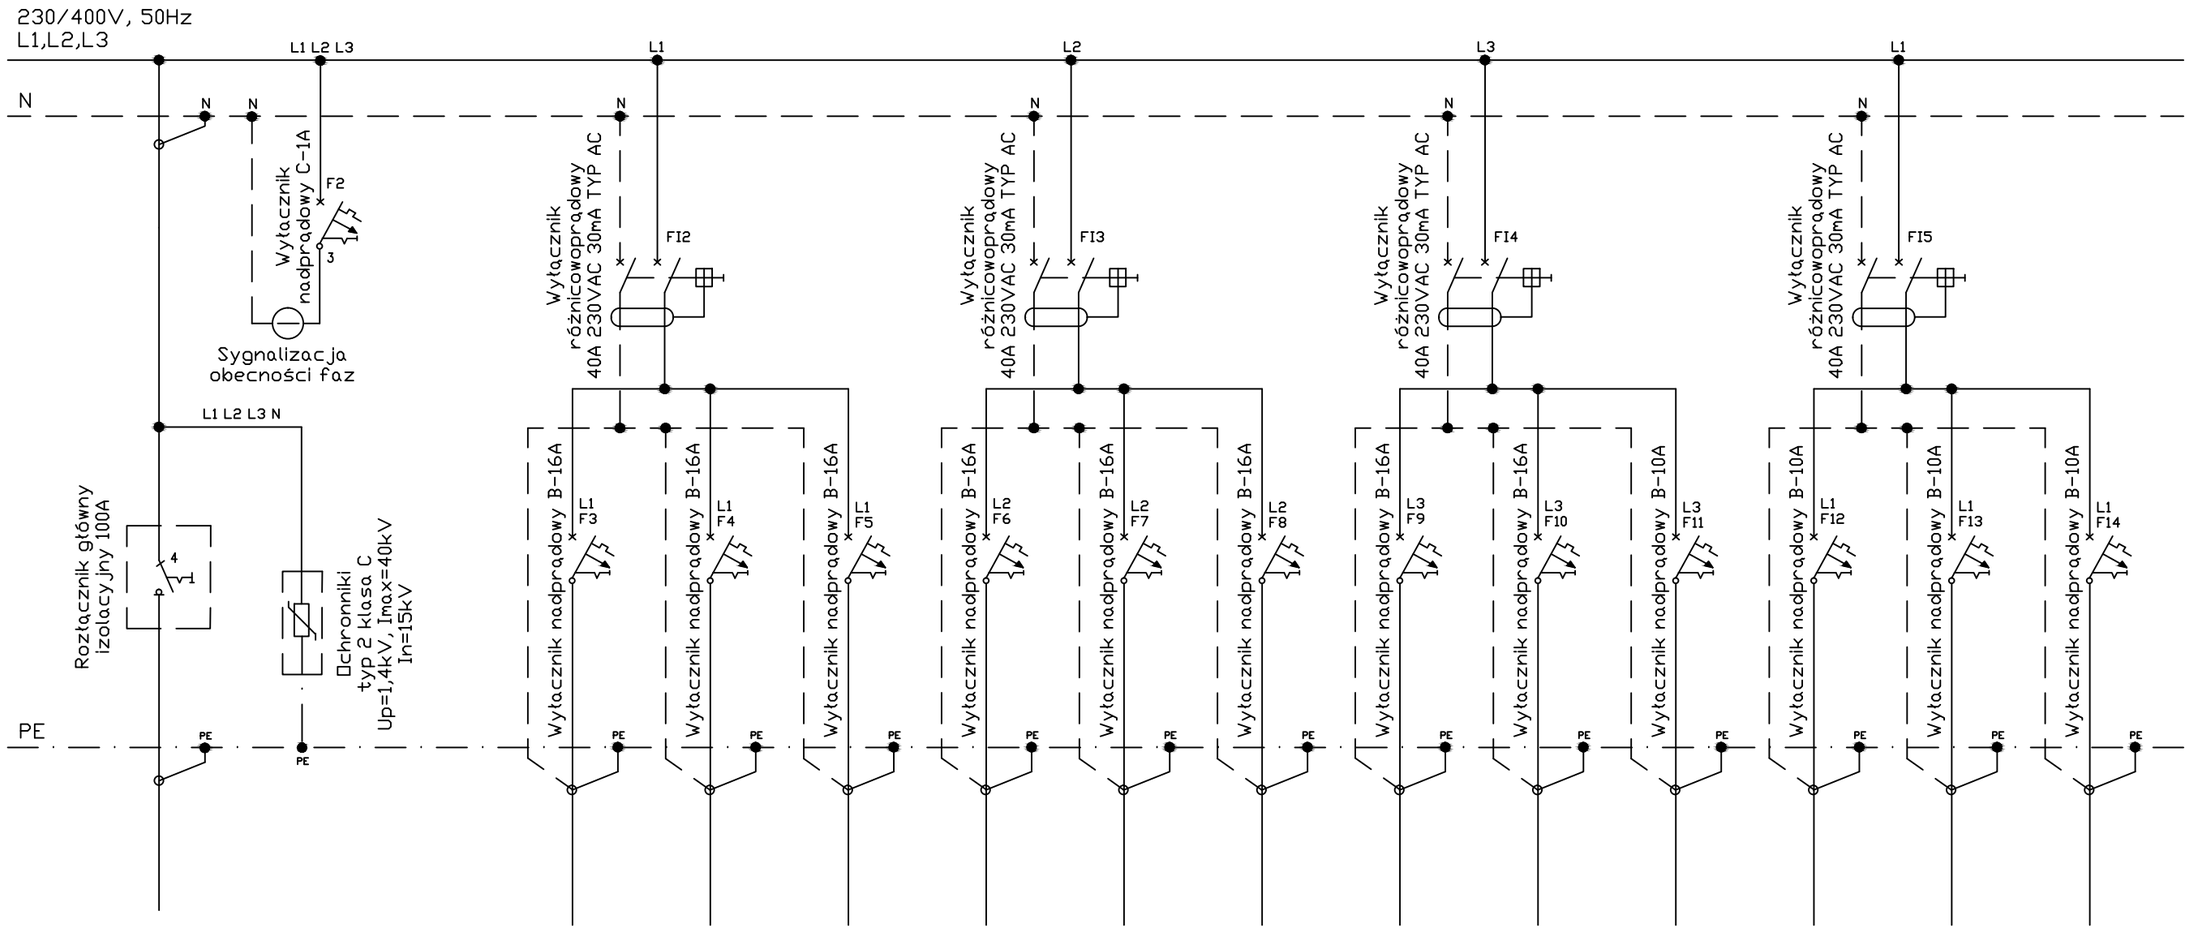

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa	WLZ2 dopływ z RG	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz.ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne
Moc [kW]	34,6	–	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,4	0,2	0,6
Typ przewodu	YKY	4xLgY/LgYżo	4xLgY/LgYżo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm^2	5x16	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK08
5x24 120 modułów 840x550mm
drzwi metalowe zamykane na klucz

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

TYTUŁ PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.1	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI	UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241		RYS. NR: E-13
INWESTOR	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ		DATA: 06.2019
			STR. NR:
			SKALA --

A3