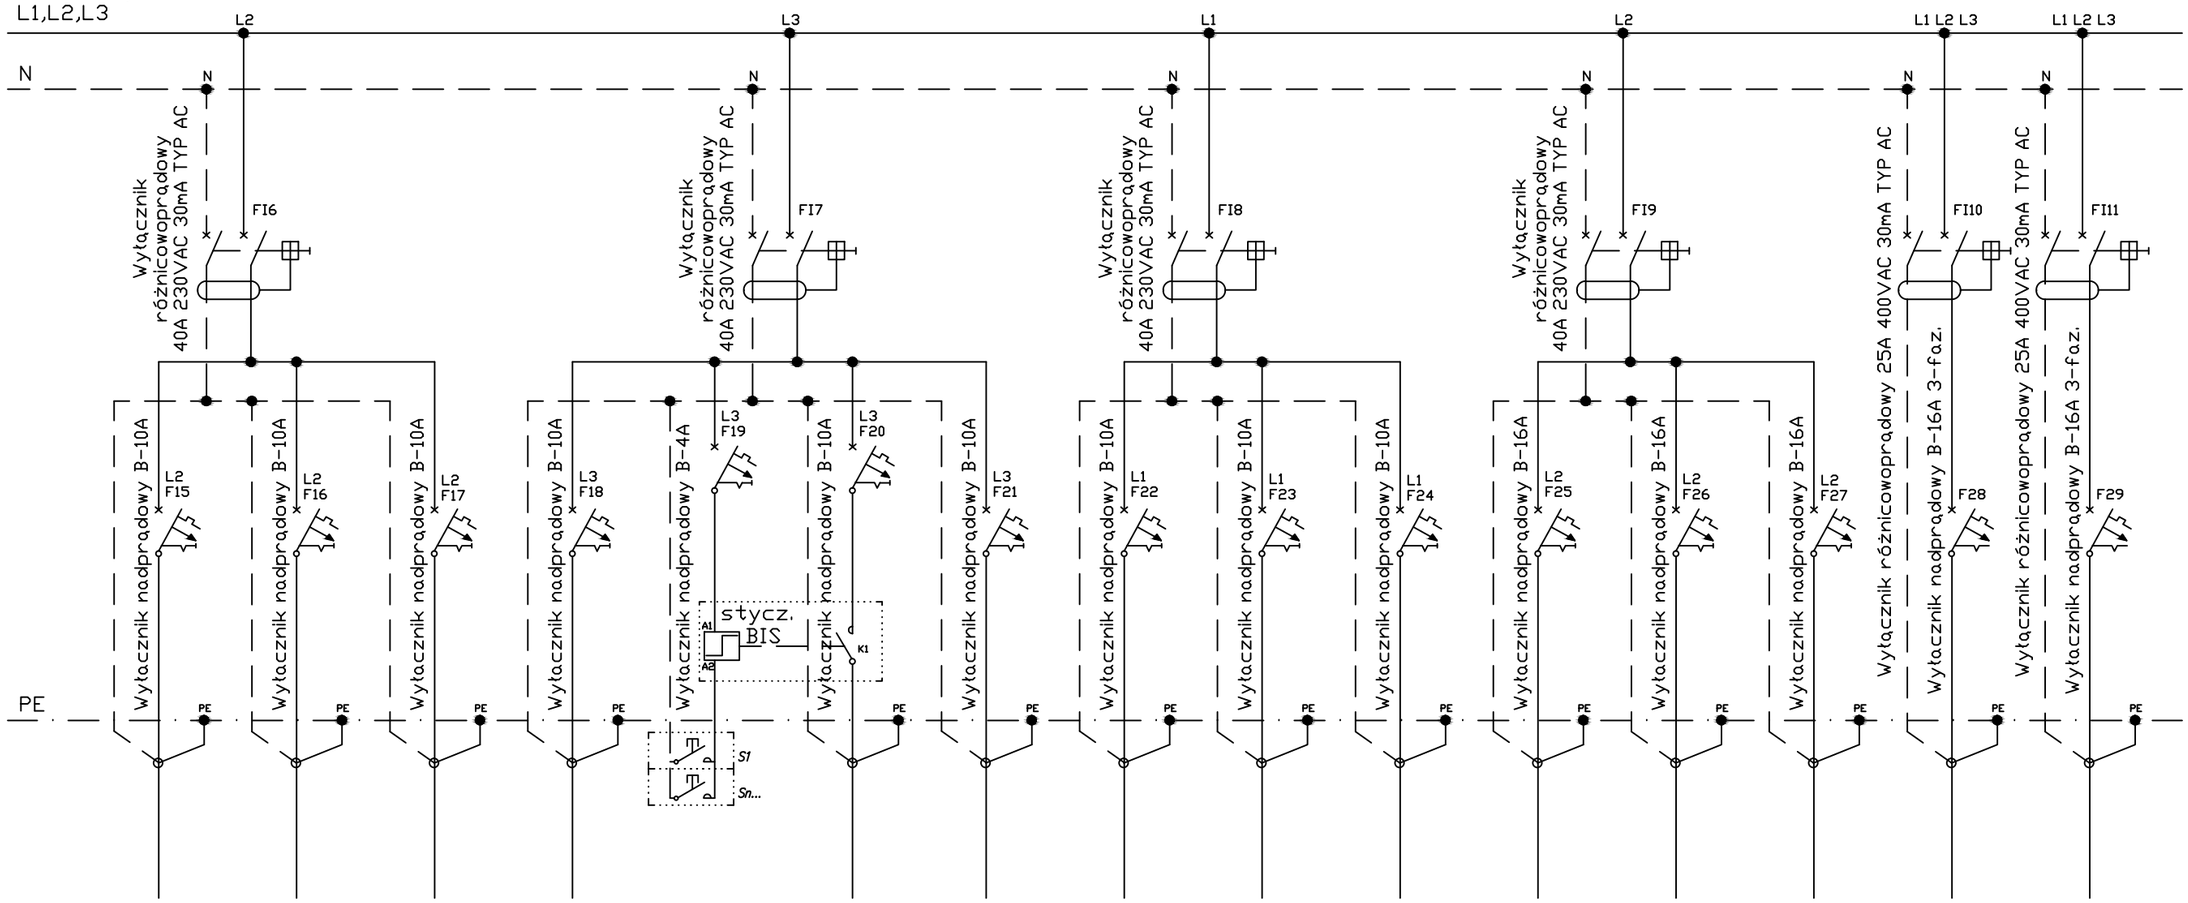


| Nr obwodu | 16 | 17 | 18 | 19 | 20a | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Oświetlenie ogólne | Oświetlenie ogólne | Oświetlenie ogólne | Oświetlenie ogólne | Oświetlenie ogólne komunikacja przycisk | Oświetlenie ogólne | Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zewnętrzne | Oświetlenie zewnętrzne | Zasilanie wentylatorów ściennych i sufitowych | Oświetlenie napisu "OSP Jastrzębie Górne" | REZERWA | Zasilanie napędu bramy nr 1 | Zasilanie napędu bramy nr 2 i 3 | Gniazdo 3-faz. 16A z wyłącznikiem | Gniazdo 3-faz. 16A z wyłącznikiem |
| Moc [kW] | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | – | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Typ przewodu | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | HDGs | YDY | YDY | YDY | – | YDY | YDY | YDY | YDY |
| Przekrój mm | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | – | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

*Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK08*
*5x24 120 modułów 840x550mm*
*drzwi metalowe zamykane na klucz*

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TYTUŁ PROJEKTU | TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU | OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC | PODPIS |
| TYTUŁ RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.2 | PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ | |
| ADRES INWESTYCJI | UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241 | | |
| INWESTOR | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | | |

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E-14
DATA: 06.2019
STR. NR:
SKALA --
A3