
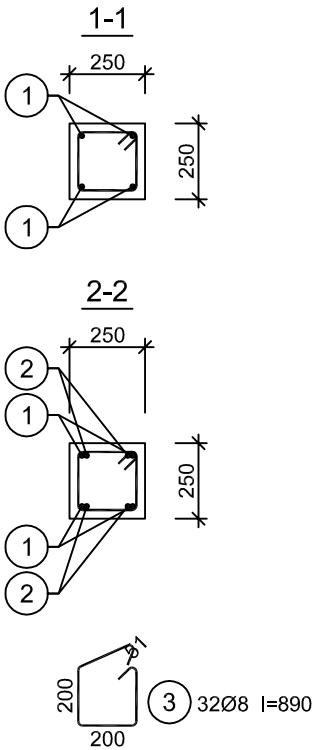


Zbrojenie słupa S 2
250x250
skala 1:25

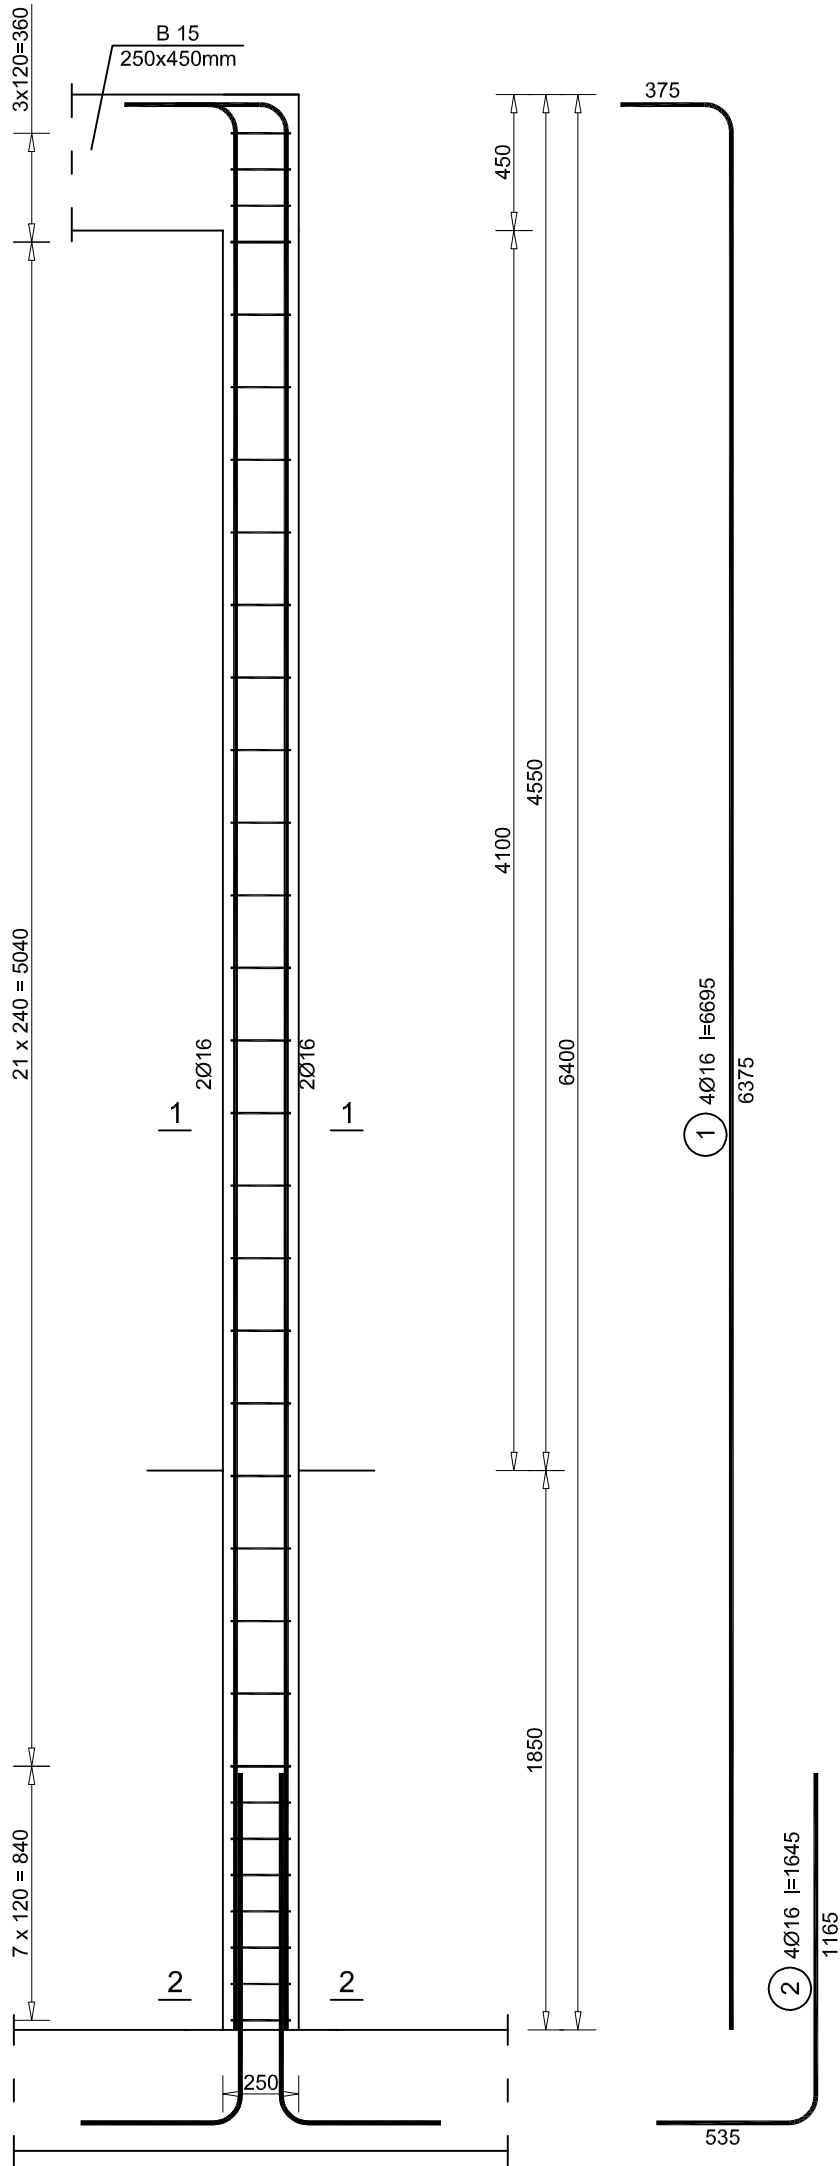

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	RB500W
				Ø8	Ø16
dla jednego słupa					
1	16	6695	4		26,78
2	16	1645	4		6,58
3	8	890	32	28,48	
Długość całkowita wg średnic [m]				28,5	33,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,395	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]				11,3	52,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				11,3	52,7
Masa całkowita [kg]				64	

- UWAGI OGÓLNE:**
- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 - 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 - 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 - 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
 - 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Beton: **C20/25 (B25)**
Stal: **AIII-N (RB 500W), A-O (St0S)**

- UWAGA:**
- 1) Długości zbrojenia podano w mm, a wymiary w osi prętów.
 - 2) Minimalne otulenie prętów:
 - fundamentów - 50mm,
 - strzemion słupa - 25mm,
 - 3) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.
 - 4) W celu zachowania czytelności rysunku nie zaznaczono prętów płyty stropowej, wieńców oraz słupów.
 - 5) **Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.**
 - 6) Na rysunku zaznaczono jedynie elementy żelbetowe oraz poziomy wykończonych posadzek.
 - 7) Pod słupem ławę dozbroić:
 - górą 2 #12 (l= 11m),
 - dołem 2 #12 (l= 11m).

<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz</div></div>	projekt : TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ	
	branża: KONSTRUKCJE	
	stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP	Inwestor: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
	lokalizacja: działka nr 1662/226, 1658/241, 2571/241 ul. Pszczyńska 142, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	
projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś upr. nr 49/91	temat rysunku: Zbrojenie słupa S 2	
	skala: 1:25	rys. nr: K-5-2
	opracowanie: mgr inż. Piotr Niestrój	data opracowania: 09.05.2019