



" Geometria nadproża Bnadpr 1 "
skala 1:25

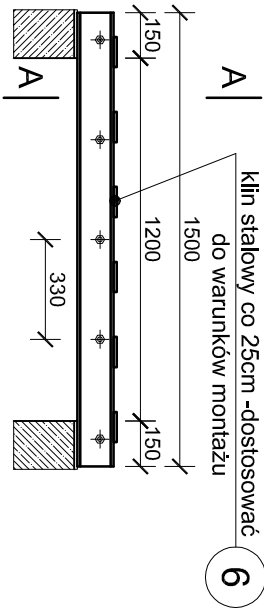

UWAGA:

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
- 6) Wszystkie prace związana z pracami inżyneryjnych w konstrukcję budynku wykonać pod okiem kierownika budowy posiadającego doświadczenie w prowadzenie tego typu prac.
- 7) Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie.
- 8) Konstrukcję należy zabezpieczyć ognioowo do REI 60.
- 9) Przed przystąpieniem do wykonania elementów konstrukcji stalowej należy wykonać dokładne pomiary ścian nośnych - ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek (metodami niszczącymi) celem ustalenia dokładnych wymiarów.
- 10) Stal : St3Sx.
- 11) Elementy stalowe spawać (na budowie) za pomocą spoin pachwinowych grubości 4mm.
- 12) Kliny stalowe montować co około 25cm. Rozstaw ten dostosować do warunków montażu.
- 13) Wykucia w ścianach prowadzić techniką ciętę diamentowych. Zakazuje się stosowaniee młotów udarowych.

<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środzkowa 5, 47-400 Racibórz</div></div>		projektant architekt: projektant konstruktor: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP	
projekt : Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z garażu na pomieszczenia biurowe			
branża: KONSTRUKCJE		stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
inwestor: Miasto Jastrzębie-Zdrój, na prawach powiatu, reprezentowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			
lokalizacja: działka nr 416/50 ul. 1 Maja 55		44-335 Jastrzębie-Zdrój	
temat rysunku:			
Nadproże stalowe Bnadpr 1			
skala:	1:25	rys. nr:	K-1
opracowanie:		mgr inż. Piotr Niestrój	
data opracowania:		grudzień 2018	