



CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

WENTYLATORY ZDEMONTOWAĆ, OTWORY ZAMUROWAĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ KL. 150 NA ZAPRAWĘ CEM. WAPIENNĄ 5,0MPa. OD ZEWNĄTRZ ZAMUROWANIE DOCIEPLIĆ STYROPIANEM GR. 20cm W SYSTEMIE BSO Z WYPRAWĄ TYNKU AKRYLOWEGO.

OTWÓR DRZWIOWY ZABUDOWAĆ W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY. GR. ZABUDOWY 12,5cm Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10cm

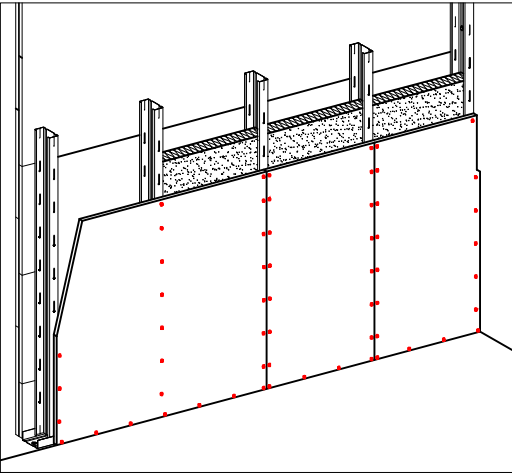

ZABUDOWA OTWÓRU DRZWIOWEGO  
RYSUNEK POGLĄDOWY

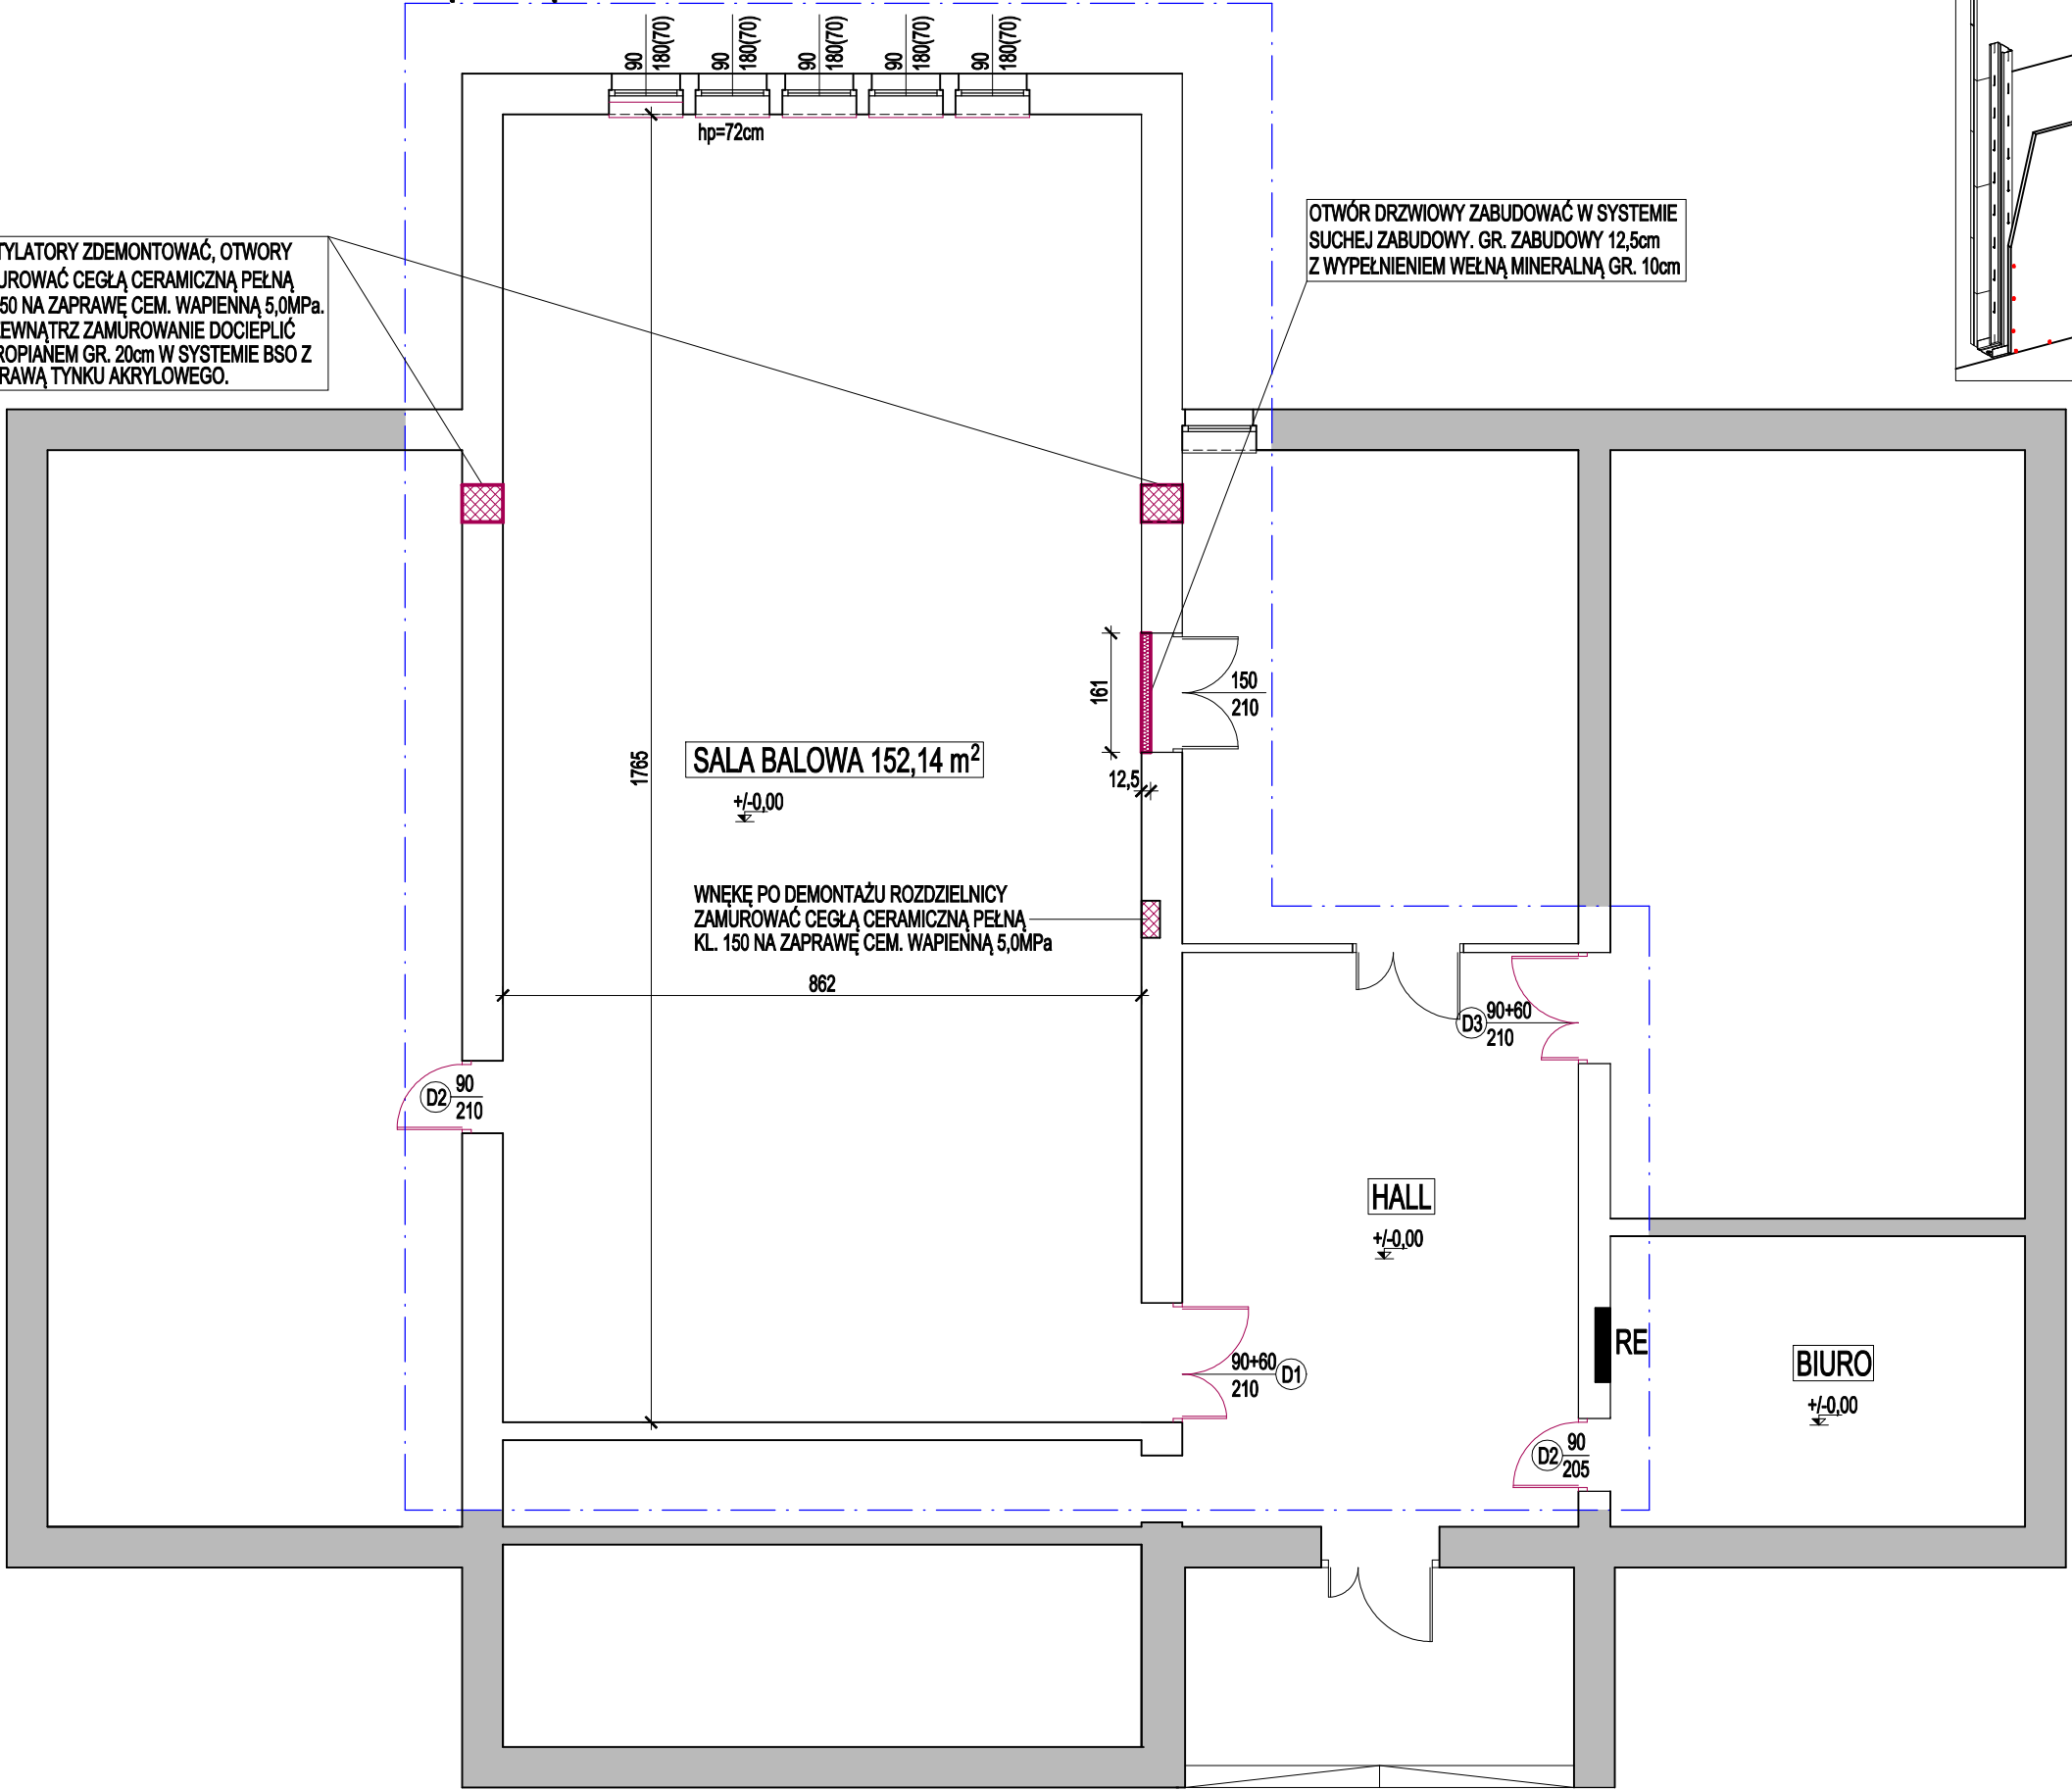

OZNACZENIA	
	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGA: RYSUNKI CZĘŚCI BUDOWLANEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ARANŻACYJNĄ.

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Czuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Investor: Adres:	JASTRZEBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI UL. 1 MAJA 55 44-330 JASTRZEBIE-ZDRÓJ	
Obiekt:	BUDYNEK OSP		
Adres:	44-330 JASTRZEBIE-ZDRÓJ UL. ROSTKÓW 7 DZIAŁKA NR 405/31		
Temat:	REMONT I ARANŻACJA SALI BALOWEJ		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU	Rys. nr 1	Skala 1:100
Autor opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia	Data Podpis	
Architektura Konstrukcja	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej	06.2020r.	