


Zbrojenie połączenia  
fundamentów  
(wieńców) w narożu  
(widok z góry)

skala 1:30

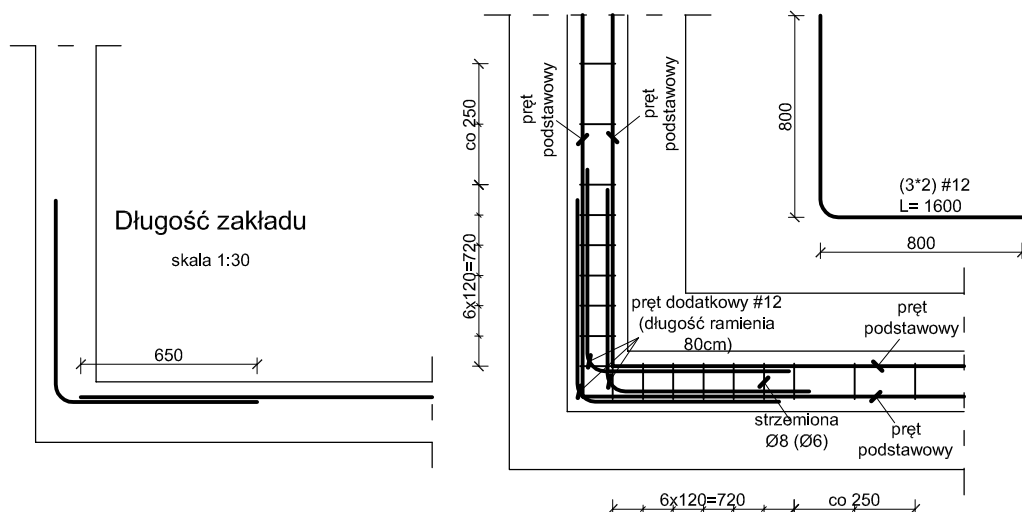

**UWAGA:**

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.

**5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.**

6) Minimalne otulenie prętów zbrojenia:

- fundamenty - 50mm,
- wieńce - 25mm.

7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziomy stropu i wysokość ścian.

**8) Wymiary zbrojenia podano w osi prętów.**

9) Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.

**10) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.**

11) Pręty zbrojenia głównego łączyć na zakład min 65cm.

12) Pozostałe uwagi wg rysunku "Rzut fundamentów".



PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ARCHIDOM**

Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

projektant architekt:  
projektant konstruktor:  
mgr inż. arch Bernard Łopacz  
nr 171/91/OP

projekt :  
Projekt wykonawczy rozbudowy budynku  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania  
z garażu na pomieszczenia biurowe

branża: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor:  
Miasto Jastrzębie-Zdrój, na prawach powiatu,  
reprezentowane przez Miejski Zarząd  
Nieruchomości  
ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

lokalizacja: działka nr 416/50  
ul. 1 Maja 55  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

temat rysunku:  
**Zbrojenie połączenia fundamentów  
(wieńców) w narożu**

skala: **1:30**

rys.  
nr: **K-4**

opracowanie:  
mgr inż. Piotr Niestroj

data opracowania:  
**grudzień 2018**