


FUNDAMENT POD OGRODZENIE
SKALA 1:25

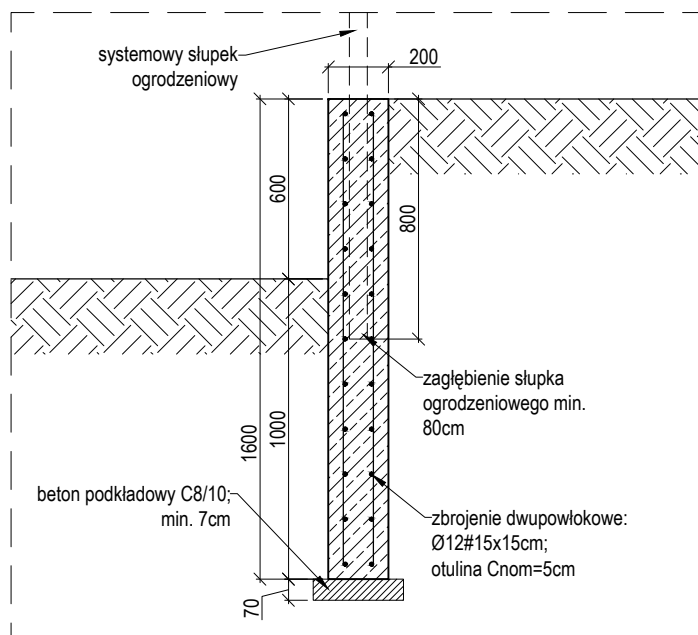

UWAGA:

1. FUNDAMENT POD OGRODZENIE WYKONAĆ NA UPRIEDNIO ZAGĘSZCZONEJ PODBUDOWIE ORAZ NA WYKONANEJ WARSTWIE PODKŁADOWEJ Z BETONU C8/10
2. FUNDAMENT WYKONYWAĆ Z BETONU C20/25
3. STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (B500SP)
4. POWIERZCHNIE BETONU NARAŻONE NA WILGOĆ IZOLOWAĆ STOSUJĄC WYBRANE Z NASTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW:
 - a) LEPIK ASFALTOWY STOSOWANY NA ZIMNO WG PN-B-24620
 - b) ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN PRZED UŁOŻENIEM WŁAŚCIWEJ POWŁOKI IZOŁACYJNEJ WG PN-B-24620
 - c) LEPIK ASFALTOWY Z WYPEŁNIACZAMI STOSOWANY NA GORĄCO WG PN-B-24625
 - d) ASFALTOWA EMULSJA KATIONOWA DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI WG BN-71/6771-02
 - e) EMULSJA ASFALTOWA WG BN-82/6753-01
 - f) KIT ASFALTOWY USZCZELNIAJĄCY WG PN-B-30175
 - g) PAPA TERMOZGRZEWALNA O OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ,
 - h) MASA BENTONITOWA
5. NIE WOLNO STOSOWAĆ IZOLACJI NP. FOLIOWYCH ZMNIEJSZAJĄCYCH TARCIE GRUNTU O FUNDAMENT

Investor:	Miasto - Jastrzębie -Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie -Zdrój		
Temat opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 9 W JASTRZĘBIU - ZDROJU.		
Obiekt:	TEREN PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 9		
Temat rysunku:	FUNDAMENT POD OGRODZENIE		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane:	Podpis::	Data:	Nr rys. F1
mgr inż. Dorota Setlak - SLK/2416/POOK/08		GRUDZIEŃ 2017	
mgr inż. Sylwia Szpotkańska		Skala:	
		1 : 100	